

GENEL
GÖRÜNÜM

0 312 394 40 25
info@armyfiltre.com
www.dumanemici.com



MFE-200 duman emiş ünitesi, orta ve yoğun toz ve duman emiş uygulamalarında modüler ve ekonomik bir çözüm sunmaktadır. MFE-200 emiş ünitesi 4000m³/h maksimum debiye sahip 1.5kW sessiz, orta basınçlı radyal bir fana sahiptir. Modüler tasarımı sayesinde çalışma alanında daha az yer kaplarken, atmosfere atılacak şartlandırılmış havayı yüksek verimde filtre ederek tekrar çalışma ortamına vermekte ve yüksek enerji tasarrufu sağlamaktadır. Amaca uygun olarak özel dizayn edilmiş 3 kademeli filtreleri sayesinde çalışma ortamında sağlıklı ve temiz hava imkanı sağlamaktadır. Kaynak işlemi esnasında davlumbaz kaynakçının karşısında olacak şekilde konumlandırılmalı ve zehirli kaynak gazı ve partikülleri kaynakçıya temas etmeden cihaz tarafından yakalanıp filtre edilmelidir. Özel tasarım ekstra yumuşak akrobat kol ve poliüretan bakır kaplı çelik telli hortumlar ile yüksek emiş performansı ve ömrü sağlamaktadır. 3 metre 2 adet akrobat kol sayesinde 2 kaynakçının aynı anda kullanılmasına imkan sağlamaktadır.



Yağlı ve patlayıcı malzeme emdirmeyiniz.




STANDART EKIPMANLAR

Kıvılcım Sönümleyici Çapak Filtre	ISO COARSE >90% Kaba Ön Filtre	ISO ePM1 >80% Ana Filtre(DIN EN60335-2-69 M Sınıfı, %99,9 filtrasyon verimi, 0,4µ-2 µ)
Orta Basınç Radyal Fan (220V)	5 Metre Kablo	3m Tek Akrobat Kol X 2 Adet
Filtre Durum Göstergesi		

OPSİYONEL SEÇENEKLER

Orta Basınç Radyal Fan (380V)	3M Tek Akrobat Kol	Davlumbaz Aydınlatma
-------------------------------	--------------------	----------------------

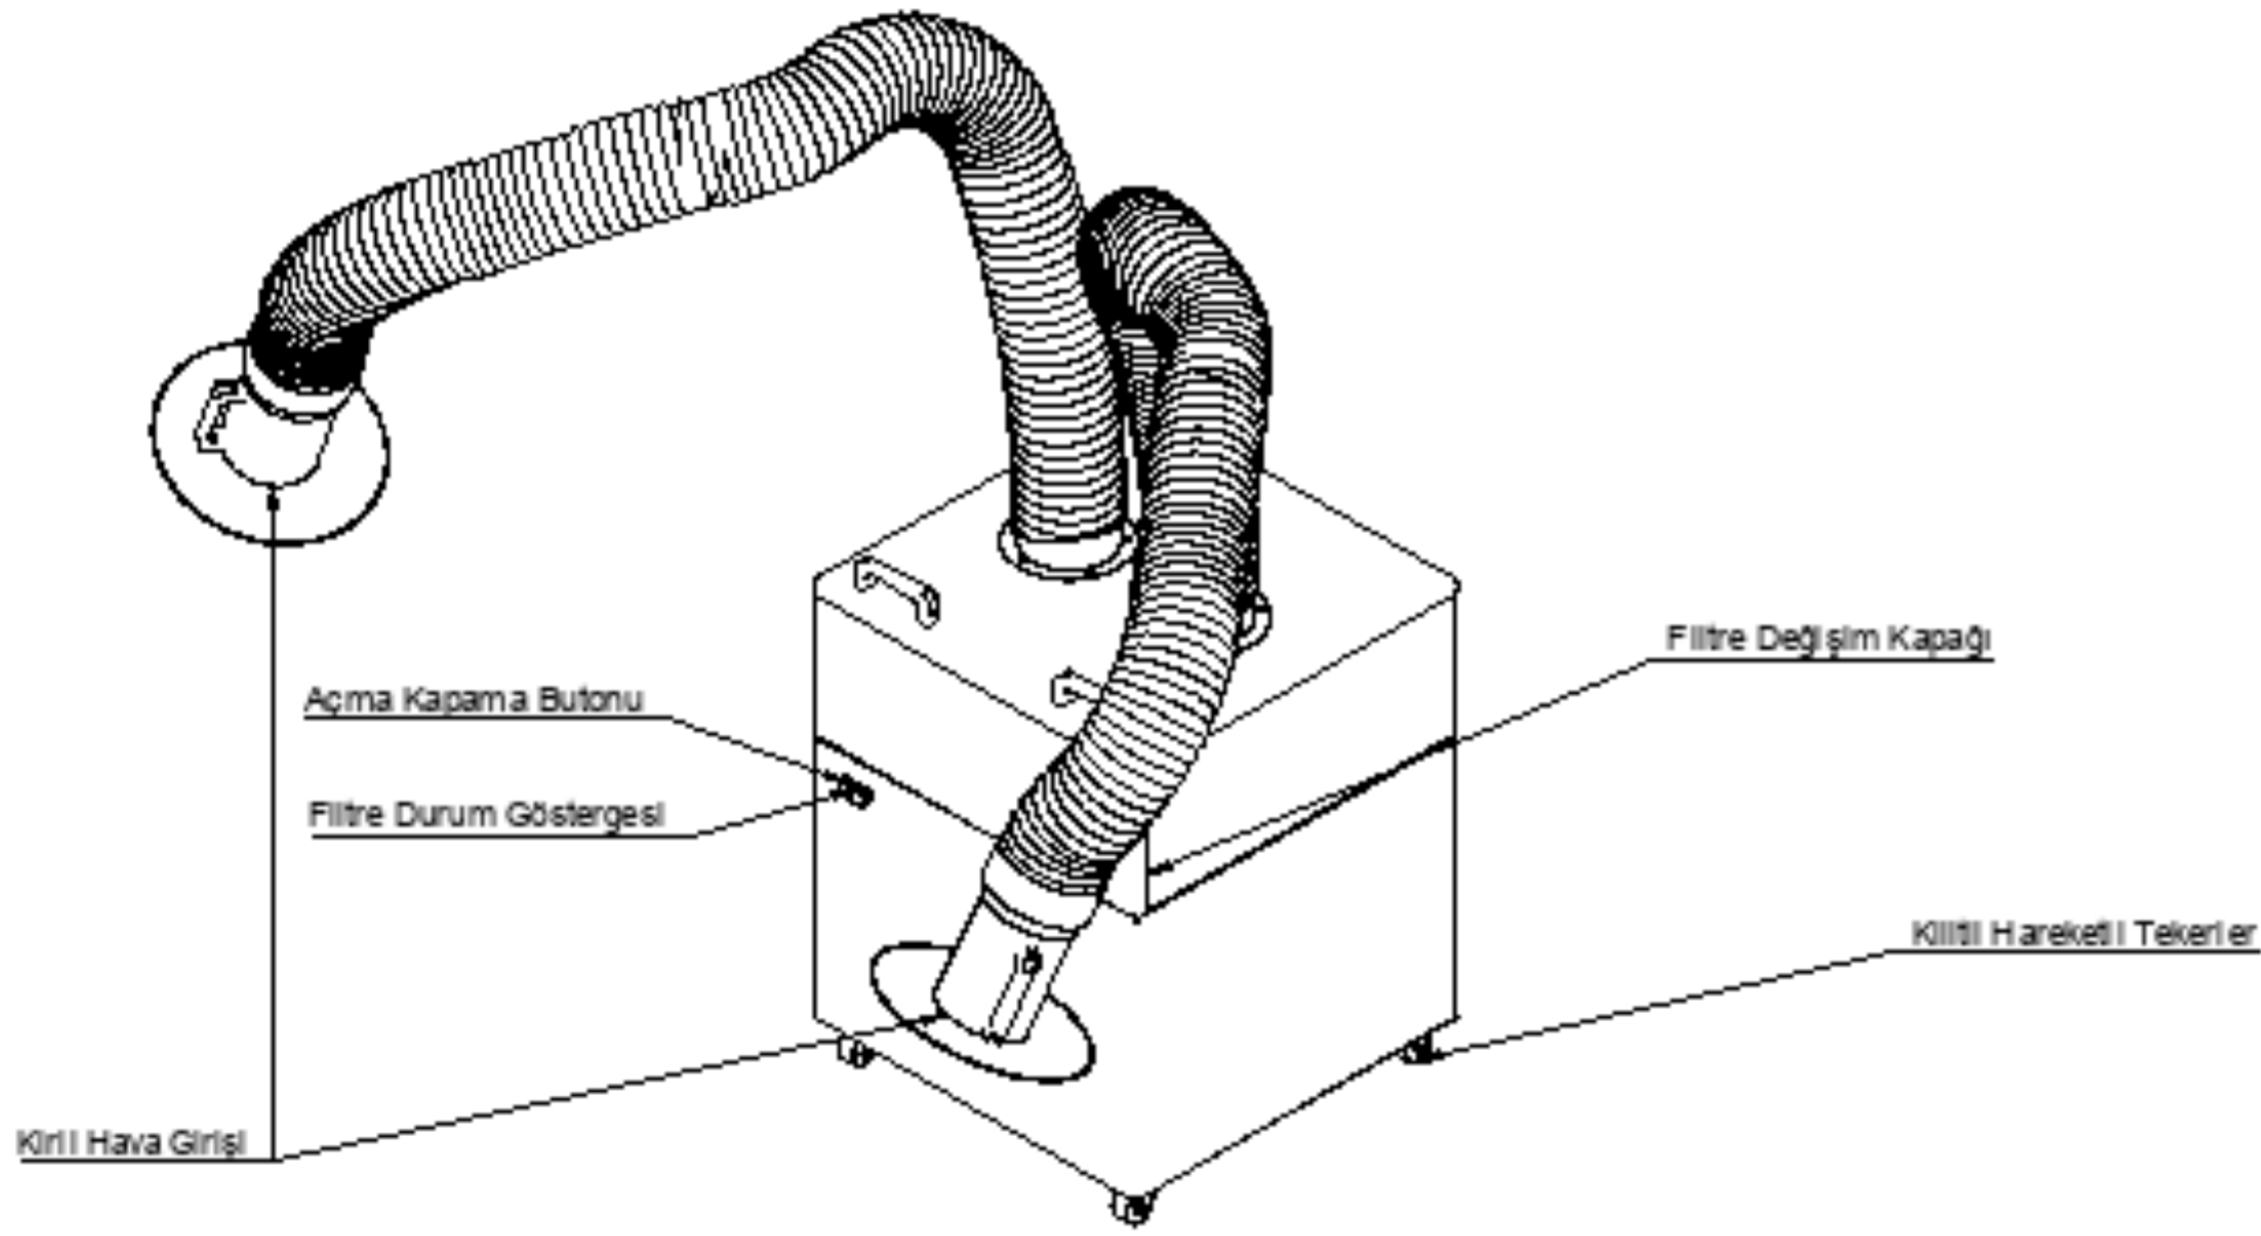

TEKNİK VERİLER

Cihaz Ölçüleri (EXBY)	660x660x854mm
Ağırlık (Kol Hariç)	85 Kg
Motor Gücü	1.5 kW
Şebeke Gerilimi	220 V
Filtre Yüzey Alanı	25 m ²
Gürültü Seviyesi	68 dB

YEDEK PARÇA KODLARI

ISO COARSE >90% Kaba Ön Filtre	MFE-K-200
ISO EPM1 80% Ana Filtre	MFE-F9-200
Kıvılcım Sönümleyici Çapak Filtre	MFE-C-200



ARMY[®]